



کلی اف آر پی 2.5 اینچ

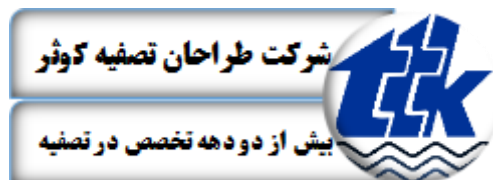

برای هدایت ورودی و خروجی مخازن فایبرگلاس (FRP) به صورت ساده از این کلی (درپوش) استفاده می‌گردد. کاربرد آن مثل شیرهای چندراهی می‌باشد با این تفاضل که امکان کنترل بر روی آنها وجود ندارد. برای تکمیل نیاز به لوله وسط و نازل بالا و پایین دارند. کلی با گلوبی 2.5 اینچ برای مخازن بزرگ که دارای گلوبی 2.5 می‌باشند استفاده می‌گردد.

H9901

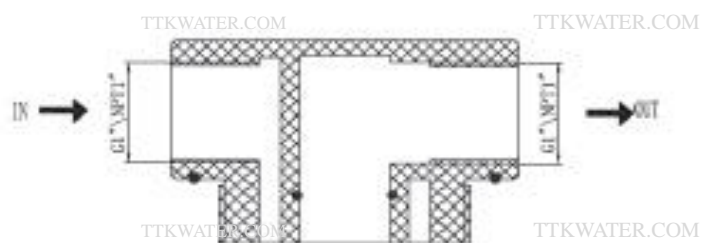

نوع	نام	جنس	گلوبی مخزن	ورودی/ خروجی	نافی وسط
H9901	"2.5 (ورودی مخزن 2.5)"	UPVC	2.5"-8 NPSM	G1"/NPT1"	"1 و 3/4"