


کلگی اف آر پی 4 اینچ




برای هدایت ورودی و خروجی مخازن فایبرگلاس (FRP) به صورت ساده از این کلگی (درپوش) استفاده می‌گردد. کاربرد آن مثل شیرهای چندراهی می‌باشد با این تفاضل که امکان کنترل بر روی آنها وجود ندارد. برای تکمیل نیاز به لوله وسط و نازل بالا و پایین دارند. کلگی با گلویی 4 اینچ برای مخازن بزرگ که دارای گلویی 4" می‌باشند استفاده می‌گردد.

H9902

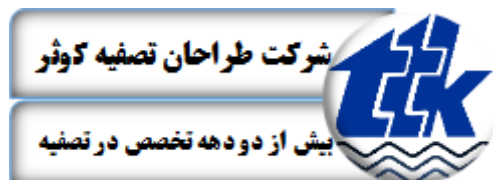

TTKWATER.COM

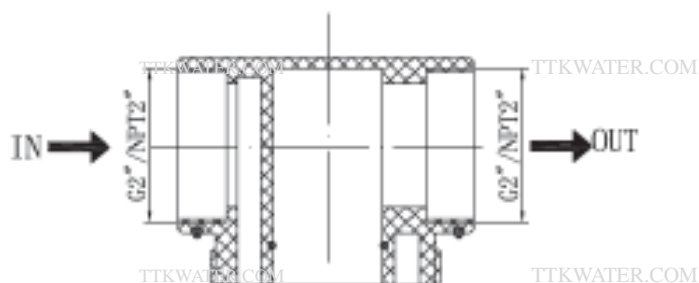

TTKWATER.COM

TTKWATER.COM

TTKWATER.COM

نوع	نام	جنس	گلویی مخزن	ورودی/ خروجی	نافی وسط
H9902	"4 (ورودی مخزن 4")	UPVC	4"-8UN	G2"/NPT2"	"2 و "1/5